


PKS 70 10 CUGALNISN (472 436)

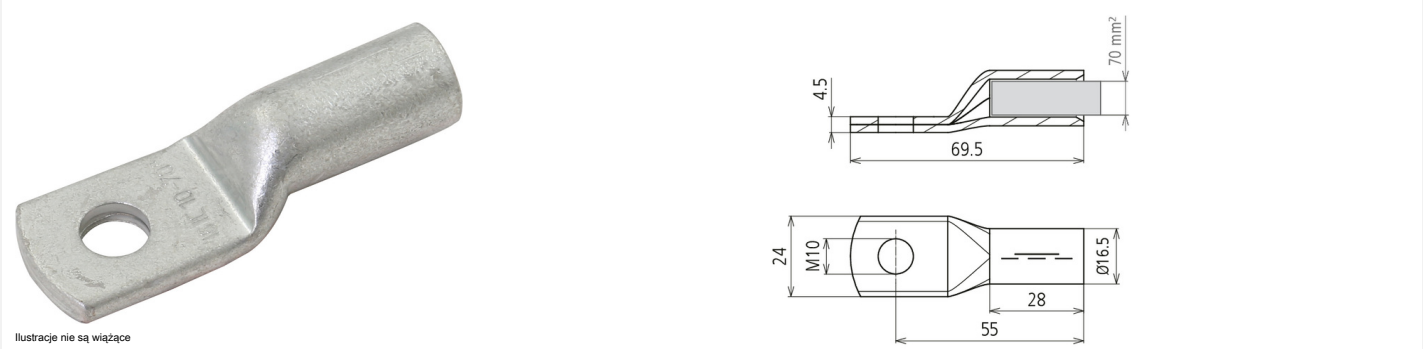

Zaciskana końcówka kablowa zgodnie z DIN 46235 z warstwą niklową zapobiegającą tworzeniu się wąsów metalicznych.

| Typ                                                                                         | PKS 70 10 CUGALNISN                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nr kat.                                                                                     | 472 436                                      |
| Materiał                                                                                    | miedź / galwanicznie powlekana niklem i cyną |
| Prąd udarowy (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 70 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm             | 1HEXIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4           |
| Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 70 mm² (Rm/Rf) / StSt 40x10 mm | 2600 A / T4                                  |
| Maksymalna temperatura powierzchni T4                                                       | 135 °C                                       |
| Otwór w końcówce kablowej                                                                   | M10                                          |
| Przekrój przewodu                                                                           | 70 mm²                                       |
| Waga                                                                                        | 65 g                                         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                                               | 85369010                                     |
| GTIN (EAN)                                                                                  | 4013364470576                                |
| Jed. Op.                                                                                    | 3 szt.                                       |

Uwaga: Brak iskrzenia zapewniony tylko w przypadku stosowania łącznie z PAS EX...!

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.