


EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN (478 051)

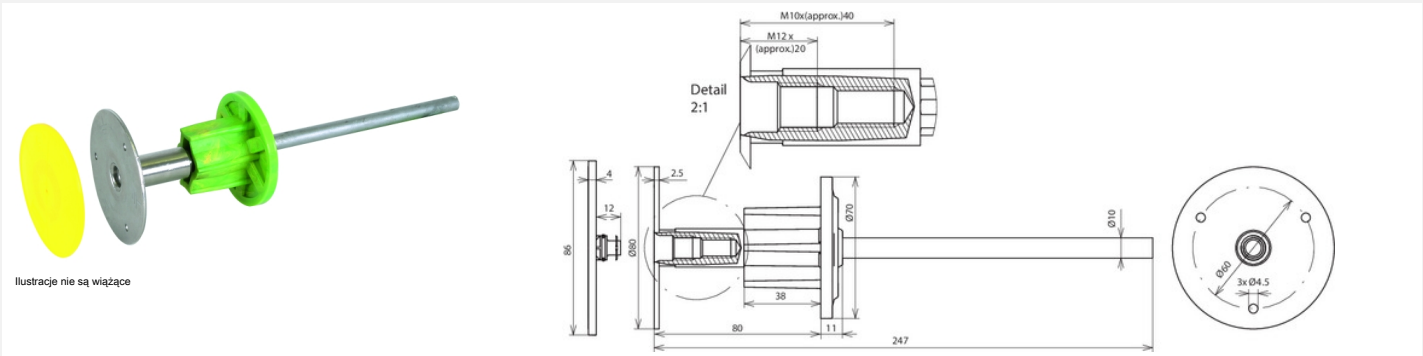

Zapobiega przedostawaniu się wody wzdłuż pręta do ściany (badanie powietrzem pod ciśnieniem 5 bar zgodnie z normą DIN EN 62561-5 i wodą pod ciśnieniem 1 bar). Do stosowania z betonem wodonieprzepuszczalnym.

Typ	EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Nr kat.	478 051
Gwint przyłączeniowy	M10 / M12
Materiał płytki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiał prętu	St/tZn
Płytką przyłączeniową Ø	80 mm
Wymiary prętu przyłączeniowego (Ø / długość)	10 / 155 mm
Prąd zwarcia (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	3,7 kA
Materiał przegrody wodnej	PVC
Minimalne długości śrub M10	35 mm (długość gwintu 40 mm)
Minimalne długości śrub M12	15 mm (długość gwintu 20 mm)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	370 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364124448
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.