


EKV4u0 35 G V93UVAP (V93UVAP)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiańia i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiańia i zwierania

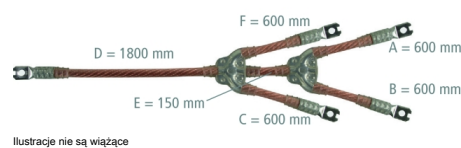

Typ	EKV4u0 35 G V93UVAP
Nr kat.	V93UVAP
Wykonanie	czterobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	35 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemiańia)	35 mm ²
Długość przewodu fazowego A	600 mm
Długość przewodu fazowego B	600 mm
Długość przewodu fazowego C	600 mm
Długość przewodu fazowego F	600 mm
Długość przewodu uziemiającego	1800 mm
Przekrój przewodu	35 mm ²
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarcioowy I _k 0,5 s	10,0 kA
Maksymalny prąd zwarcioowy I _k 1 s	6,9 kA
Wykonanie zaciskanej końcówki kablowej	PK1
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	−25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Otwór (końcówka oczkowa)	Ø12,5 mm
Waga	2,42 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364164024
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.