


EL10 L1.05M 2KSG 10 (410 910)

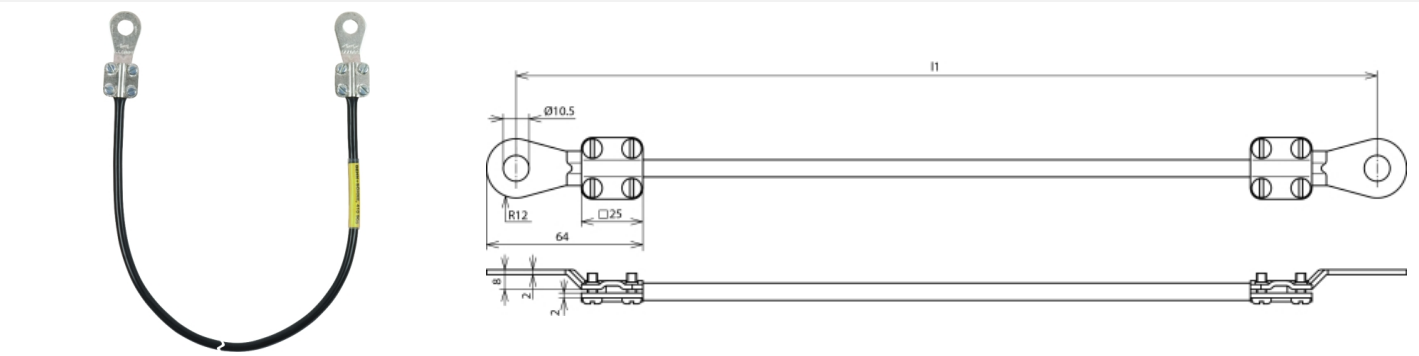

Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat.                                | EL10 L1.05M 2KSG 10<br>410 910 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Przekrój przewodu                             | 10 mm <sup>2</sup>             |
| Długość przewodu (l1)                         | 1,05 m                         |
| Końcówka kablowa zamknięta                    | 2x M10                         |
| Otwór Ø                                       | 10,5 mm                        |
| Przewód                                       | Miedź bardzo elastyczny        |
| Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)      | 600 V                          |
| Zakres temperatury pracy                      | -40 °C ... +150 °C             |
| Kolor                                         | czarny •                       |
| Materiał końcówki kablowej                    | Cu/gal Sn                      |
| Śruba                                         | ⬆️ M4 x 10 mm                  |
| Materiał śruby                                | St/gal Zn                      |
| Waga                                          | 200 g                          |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85444290                       |
| Nr magazynowy                                 | 6150-12-198-1482               |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364029064                  |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                         |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.