


EV TES 465 EK (758 020)

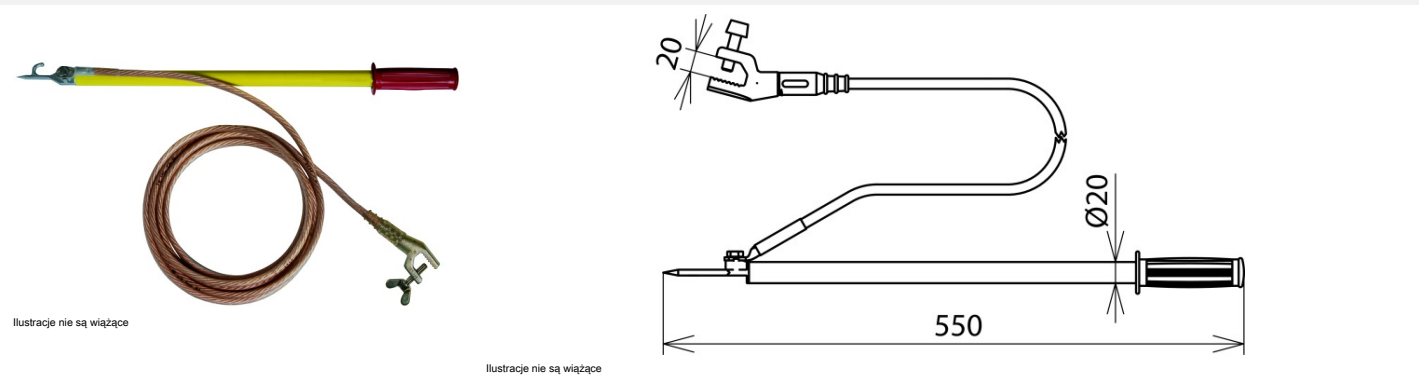

Typ	EV TES 465 EK
Nr kat.	758 020
Długość przewodu	3500 mm
Przekrój przewodu	16 mm ²
Oślona przewodu	przezroczysta
Materiał przewodu do uziemiania	Miedź, bardzo elastyczny
Długość rury	465 mm
Długość całkowita (l _c)	550 mm
Zakres zacisku	do 20 mm
Zastosowanie	Nie można stosować podczas opadów
Materiał elektrody stykowo-łączyeniowej	Zamak
Materiał rury izolacyjnej	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	1,34 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364098992
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.