


PAS I 10AP M10 V2A (472 219)

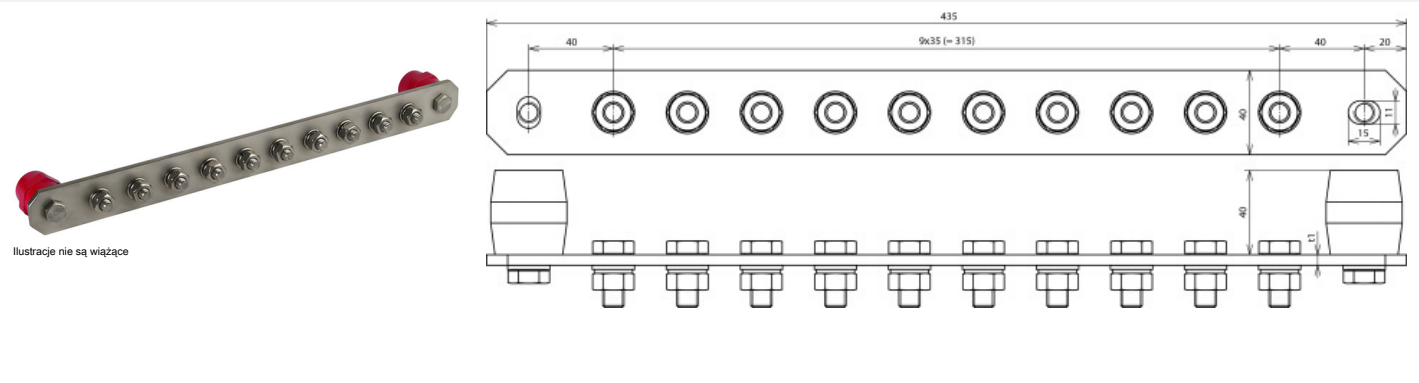

Typ	PAS I 10AP M10 V2A
Nr kat.	472 219
Liczba zacisków	10
Materiał	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301 / 1.4303
Wymiary (dł x sz x t1)	435 x 40 x 6 mm
Przekrój	240 mm ²
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	8,9 kA
Śruba	⚙ M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Wykonanie	z podkładką sprężystą
Materiał izolatora	UP
Kolor izolatora	czerwony ●
Odporność izolatora na promieniowanie UV	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Waga	1,41 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364090958
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Produkty niestandardowe na zamówienie.