


DRC MCM XT (910 695)


- Monitorowanie stanu ograniczników za pomocą technologii LifeCheck
- Stale monitoruje do 10 ograniczników przepięć (40 linii sygnałowych)
- Minimalny nakład pracy związany z okablowaniem
- Zdalna sygnalizacja poprzez zestaw zdalnej sygnalizacji lub opcjonalny interfejs RS485



Ilustracje nie są wiążące

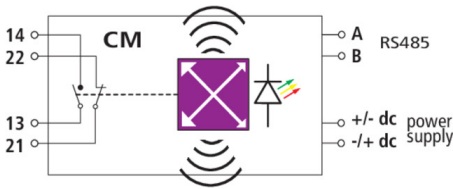

Schemat połączeń DRC MCM XT

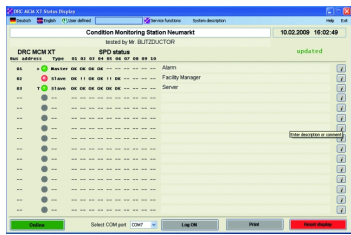

Oprogramowanie do wyświetlania stanu DRC MCM XT

Urządzenie montowane na szynie ze zintegrowanym czynnikiem LifeCheck RFID do monitorowania stanu maks. 10 BLITZDUCTOR XT z RFID-LifeCheck. Optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika za pomocą diody LED w 3 kolorach w połączeniu z zestawem zdalnej sygnalizacji (styk rozwierny lub styk zwierny). Interfejs RS 485 umożliwia połączenie w sieć do 15 DRC MCM XT. Opcjonalnie bezpłatne oprogramowanie PC „Wskaźnik stanu i konsola serwisowa” może być obsługiwane przez konwerter interfejsu RS485. Oprogramowanie umożliwia zdalne wyświetlanie stanu wszystkich monitorowanych ograniczników przepięć za pomocą komputera PC. Do pobrania: w obszarze usług pod adresem www.dehn.de

Typ	DRC MCM XT
Nr kat.	910 695
Do badania	do 10 ograniczników BLITZDUCTOR XT / XTU ML
Do badania	do 10 ograniczników BLITZDUCTOR XT / XTU ML EX, do stosowania wyłącznie w strefach niezagrażonych wybuchem!; zachować wymagany odstęp!
Elementy robocze	przycisk wielostanowy, przełącznik DIP
Wskaźnik	trójkolorowa dioda LED (zielony, pomarańczowy, czerwony)
Zakres napięcia wejściowego (DC) (U _{IN})	18-48 V
Maksymalny znamionowy pobór prądu (I _{IN})	100 mA
Częstotliwość transmisji RFID	125 kHz
Komunikat: Zalecana wymiana SPD	LED, zestaw zdalnej sygnalizacji (zestaw rozwierny i zwierny)
Cykl probierczy	ciągły
Zakres temperatury pracy podczas monitorowania 10 ograniczników BXT / BXTU	-20°C ... +60°C
Zakres temperatury pracy podczas monitorowania 8 ograniczników BXT / BXTU	-40°C ... +80°C
Stopień ochrony	IP 20
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Przyłączenie	śruba
Przekrój przewodów (druć / linka)	0,08-2,5 mm ²
Moment dokręcania zacisków śrubowych	0,4 Nm
Materiał obudowy	poliamid PA 6.6
Kolor	szary
Spełnia wymagania normy	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	zestyk zwierny (no - normalnie otwarty) i rozwierny (nc - normalnie zamknięty)
Dane techniczne zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	rezystancja styku < 25 Ω; prąd upływu < 1 μA
Parametry obwodu sygnalizacji DC	350 V / 0,12 A
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,07 A
Akcesoria w zestawie	podstawa, moduł kontroli, krótki przewód, etykiety numeracyjne
Waga	180 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364118959
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.