


UTK 16 FL30 ZP V2A (459 159)

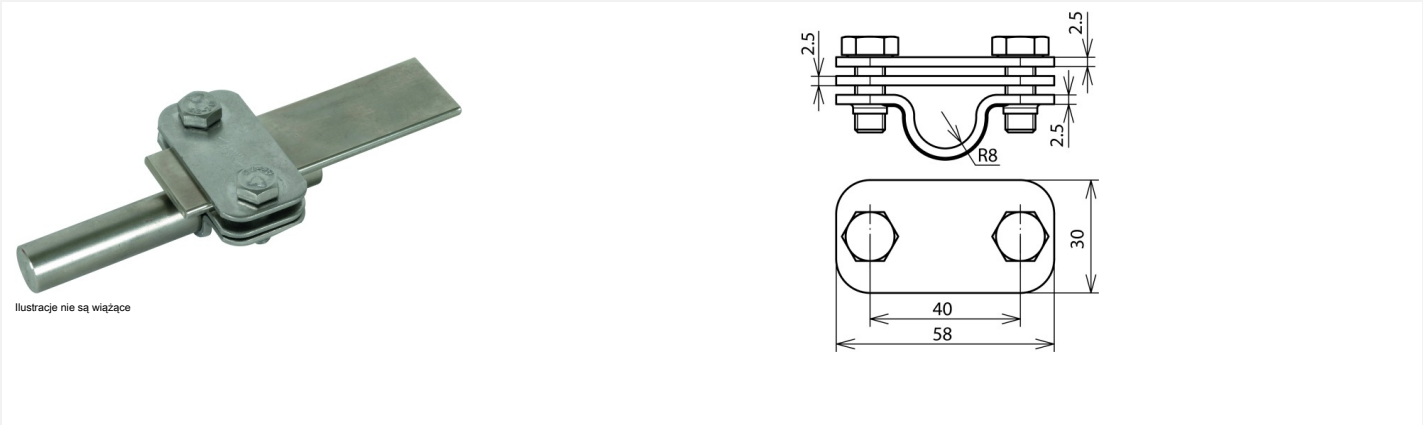

Typ	UTK 16 FL30 ZP V2A
Nr kat.	459 159 ✓
Materiał	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	16 / 30 mm
Śruba	⚙ M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Odległość między śrubami	40 mm
Grubość materiału (t1)	2,5 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	122 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364152830
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.