


UTK 8.10 8.10 STTZN (459 020)

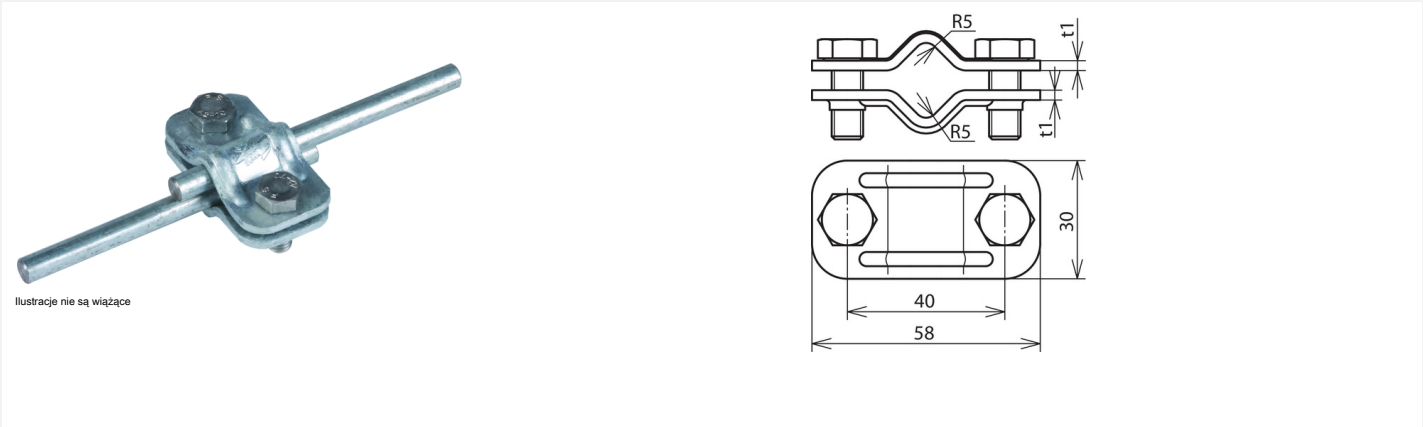

Układ:

Typ	UTK 8.10 8.10 STTZN
Nr kat.	459 020
Materiał	St/tZn
Zakres zacisku (druć / druć)	8-10 / 8-10 mm
Śruba	⚙ M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Odległość między śrubami	40 mm
Grubość materiału (t1)	3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	103 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364099845
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.