



DCOR L 1P 320 (900 433)


- optyczna sygnalizacja stanu
- kompaktowa konstrukcja
- do stosowania w systemach podtynkowych, kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DCOR L 1P 320

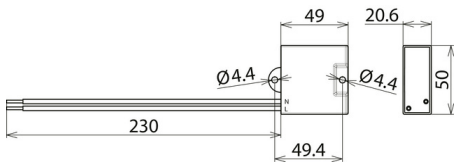

Rysunek wymiarowy DCOR L 1P 320

Jednobiegunowy ogranicznik przepięć do opraw oświetleniowych o klasie ochronności II; kompaktowa konstrukcja.

Dane techniczne

| Typ                                                          | DCOR L 1P 320                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nr kat.                                                      | 900 433                                  |
| Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11          | typ 2                                    |
| Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)     | typ 2 + typ 3                            |
| Napięcie znamionowe AC (U <sub>n</sub> )                     | 230 / 277 V (50 / 60 Hz)                 |
| Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (U <sub>c</sub> ) | 320 V (50 / 60 Hz)                       |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>n</sub> )       | 5 kA                                     |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>max</sub> )     | 10 kA                                    |
| Napięciowy poziom ochrony [L-N] (U <sub>p</sub> )            | ≤ 1,75 kV                                |
| Czas zadziałania [L-N] (t <sub>a</sub> )                     | ≤ 25 ns                                  |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy                             | 25 A gG                                  |
| Wytrzymałość zwarcia przy bezpieczniku (I <sub>scCR</sub> )  | 25 kA <sub>rms</sub>                     |
| Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U <sub>T</sub> ) – cecha    | 335 V / 5 s – wytrzymały                 |
| Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U <sub>T</sub> ) – cecha    | 440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie |
| Wskaźnik działania / uszkodzenia                             | zielony / czerwony                       |
| Liczba portów                                                | 1                                        |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )                   | -40°C ... +80°C                          |
| Przewody przyłączeniowe                                      | 1,5 mm <sup>2</sup> , Długość 230 mm     |
| Materiał obudowy                                             | termoplast, czerwony, UL 94 V-2          |
| Miejsce instalacji                                           | wewnątrz pomieszczeń                     |
| Stopień ochrony po zamontowaniu                              | IP 20                                    |
| Certyfikaty                                                  | KEMA                                     |
| Waga                                                         | 48 g                                     |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                | 85363030                                 |
| GTIN (EAN)                                                   | 4013364157316                            |
| Jed. Op.                                                     | 1 szt.                                   |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.