


DCOR L 2P SN1864 (999 906)


- optyczna sygnalizacja stanu
- kompaktowa konstrukcja
- do stosowania w systemach podtynkowych, kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DCOR L 2P SN1864

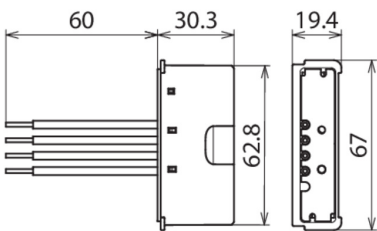

Rysunek wymiarowy DCOR L 2P SN1864

Ogranicznik przepięć do opraw oświetleniowych o klasie ochronności II; kompaktowe wymiary. Z funkcją wyłączania w przypadku wystąpienia awarii.

Dane techniczne

| Typ                                                                        | DCOR L 2P SN1864                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                                    | 999 906                                                                          |
| Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11                        | typ 2                                                                            |
| Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)                   | typ 2 + typ 3                                                                    |
| Napięcie znamionowe AC (U <sub>N</sub> )                                   | 230 V (50 / 60 Hz)                                                               |
| Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (U <sub>C</sub> )               | 275 V (50 / 60 Hz)                                                               |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>n</sub> )                     | 5 kA                                                                             |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>max</sub> )                   | 10 kA                                                                            |
| Napięciowy poziom ochrony [L-N] (U <sub>p</sub> )                          | ≤ 1,5 kV                                                                         |
| Napięciowy poziom ochrony [L-N] przy 3 kA (U <sub>p</sub> )                | ≤ 1 kV                                                                           |
| Napięciowy poziom ochrony [L-N] przy 1,5 kA (U <sub>p</sub> )              | ≤ 0,85 kV                                                                        |
| Czas zadziałania [L-N] (t <sub>A</sub> )                                   | ≤ 25 ns                                                                          |
| Maksymalny prąd obciążenia AC (I <sub>L</sub> )                            | 10 A                                                                             |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy                                           | B 16 A                                                                           |
| Wytrzymałość zwarciova przy bezpieczniku (I <sub>SCCR</sub> )              | 1 kA <sub>rms</sub>                                                              |
| Wytrzymałość zwarciova przy bezpieczniku przy 16 A gG (I <sub>SCCR</sub> ) | 6 kA <sub>rms</sub>                                                              |
| Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U <sub>T</sub> ) – cecha                  | 335 V / 5 s – wytrzymały                                                         |
| Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U <sub>T</sub> ) – cecha                  | 440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie                                         |
| Wskaźnik uszkodzenia                                                       | czerwony                                                                         |
| Przerwanie prądu upływu przy uszkodzeniu                                   | tak                                                                              |
| Liczba portów                                                              | 1                                                                                |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )                                 | -40°C ... +80°C                                                                  |
| Przewody przyłączeniowe                                                    | 1,5 mm <sup>2</sup> , długość: 60 mm                                             |
| Materiał obudowy                                                           | termoplast, czerwony, UL 94 V-2                                                  |
| Miejsce instalacji                                                         | wewnątrz pomieszczeń, oprawa LED / skrzynka bezpiecznikowa do montażu na maszcie |
| Stopień ochrony po zamontowaniu                                            | IP 20                                                                            |
| Certyfikaty                                                                | KEMA                                                                             |
| Badania dodatkowe:                                                         |                                                                                  |
| – Całkowity prąd wyładowczy (I <sub>sum</sub> )                            | 20 kA                                                                            |
| Waga                                                                       | 54 g                                                                             |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                              | 85363030                                                                         |
| GTIN (EAN)                                                                 | 4013364310926                                                                    |
| Jed. Op.                                                                   | 1 szt.                                                                           |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.