


DCOR L 3P 275 SO IP (900 447)


- optyczna sygnalizacja stanu
- kompaktowa konstrukcja
- do stosowania w systemach podtynkowych, kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DCOR L 3P 275 SO IP

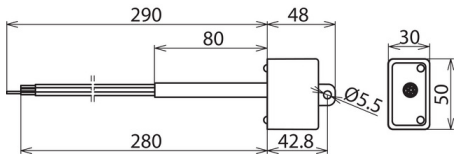

Rysunek wymiarowy DCOR L 3P 275 SO IP

Trójbiegunowy ogranicznik przepięć do wszystkich rodzajów instalacji, kompaktowa konstrukcja. Stopień ochrony IP 65. Z funkcją wyłączenia obwodu odbiornika w przypadku awarii ogranicznika przepięć i ochroną fazy sterującej.

Dane techniczne

Typ Nr kat.	DCOR L 3P 275 SO IP 900 447
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11	typ 2 / klasa II
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (U _c)	275 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC [N-PE] (U _c)	255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	10 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (U _p)	≤ 1,5 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N] przy 3 kA (U _p)	≤ 1 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N] przy 1,5 kA (U _p)	≤ 0,85 kV
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (U _p)	≤ 1,5 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego [N-PE] (I _{ii})	100 A _{rms}
Czas zadziałania [L-N] (t _Δ)	≤ 25 ns
Czas zadziałania [L/N-PE] (t _Δ)	≤ 100 ns
Maksymalny prąd obciążenia AC (I _L)	10 A
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	B 16 A
Wytrzymałość zwarciowa przy bezpieczniku (I _{SCCR})	1 kA _{rms}
Wytrzymałość zwarciowa przy bezpieczniku przy 16 A gG (I _{SCCR})	6 kA _{rms}
Przebiecia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	335 V / 5 s – wytrzymały
Przebiecia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Przebiecia dorywcze (TOV) [N-PE] (U _T) – cecha	1200 V / 200 ms – wytrzymały
Wskaźnik uszkodzenia	czerwony
Przerwanie prądu upływu przy uszkodzeniu	tak
Liczba portów	1
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Kable przyłączeniowe	1,5 mm ² , długość: 230 mm
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Stopień ochrony po zamontowaniu	IP 65
Rozszerzone dane techniczne: -----	
Udar kombinowany (U _{oc})	10 kV
Waga	130 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364282216
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.