


PHE3 30 S ZK (767 930)

- Krótka długość transportowa dzięki odkręcanym drążkom izolacyjnym (złącze zębate) i grotom pomiarowym
- Drążek izolacyjny ze złączem wtykowym jako końcówka do przedłużania rękojeści

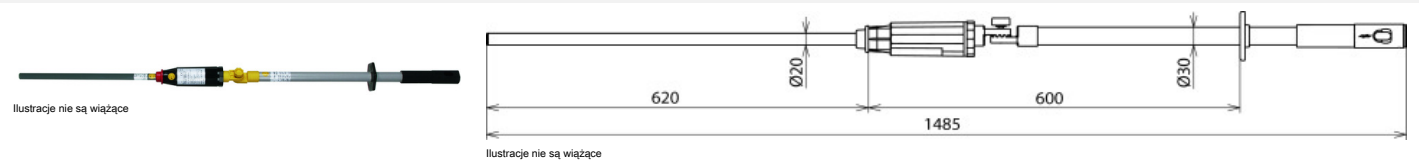

Typ	PHE3 30 S ZK
Nr kat.	767 930
Napięcie znamionowe (U _n)	30 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Kategoria	S 62
Długość całkowita (l _c)	1485 mm
Głębokość wprowadzania (l _o)	620 mm
Długość głowicy pomiarowej	850 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Zintegrowana konstrukcja
Do stosowania przy	☝
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice i linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	1,17 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364134775
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.