


## PHE3 10 30 SL ZK (767 950)

- Krótka długość transportowa dzięki odkręcanym drążkom izolacyjnym (złącze zębate) i grotom pomiarowym
- Drążek izolacyjny ze złączem wtykowym jako końcówka do przedłużania rękojeści

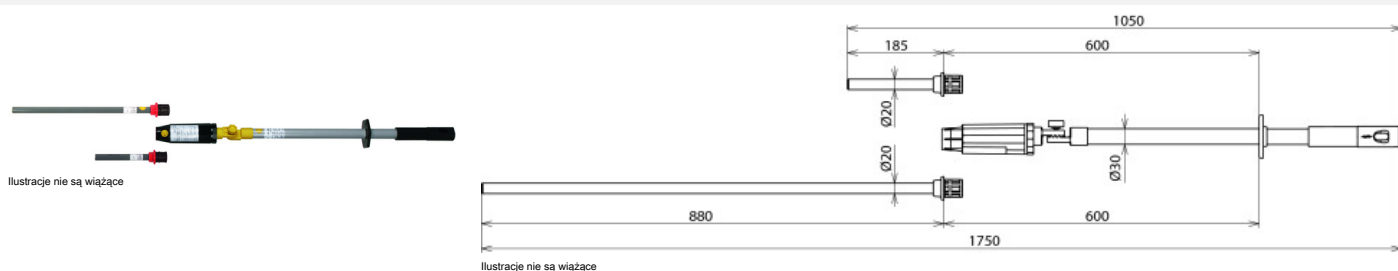

Typ	PHE3 10 30 SL ZK
Nr kat.	767 950
Napięcie znamionowe ( $U_N$ )	10 ... 30 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Kategoria	S 64 / L 71
Długość całkowita ( $l_c$ )	1750 / 1050 mm
Głębokość wprowadzania ( $l_o$ )	880 / 185 mm
Długość głowicy pomiarowej	1050 / 355 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Zintegrowana konstrukcja
Do stosowania przy	▲
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice i linie napowietrzne lub linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	1,44 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364134836
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.