


KSV 6.10 FER V2A (301 019)

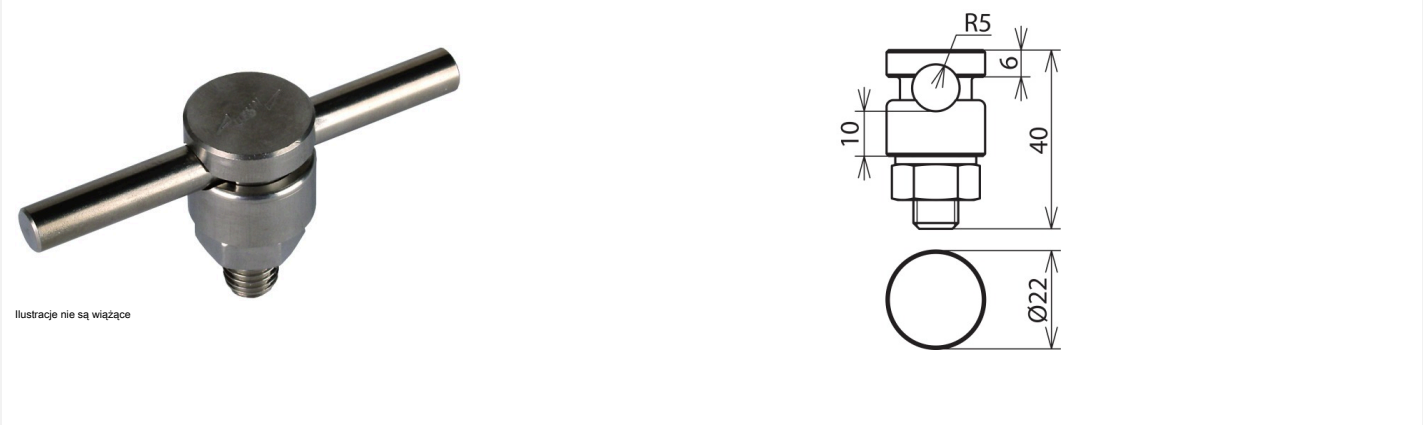

| Typ                                            | KSV 6.10 FER V2A              |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nr kat.                                        | 301 019                       |
| Materiał śruby zaciskowej                      | stal nierdzewna               |
| Materiał zacisku                               | stal nierdzewna               |
| Materiał nakrętki                              | stal nierdzewna               |
| Zakres zacisku (druć)                          | 6-10 mm                       |
| Przyłączenie (druć / linka)                    | 25-70 mm <sup>2</sup>         |
| Typ                                            | + podkładka sprężysta         |
| Śruba                                          | M10                           |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)     | 100 kA /  50 kA <sup>*)</sup> |
| Spełnia wymagania normy                        | DIN EN 62561-1                |
| Prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,0 kA                        |
| Waga                                           | 63 g                          |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                      |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364081277                 |
| Jed. Op.                                       | 100 szt.                      |

\*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.