



UKSV 6.10 AQ16 50 V4A (540 130)

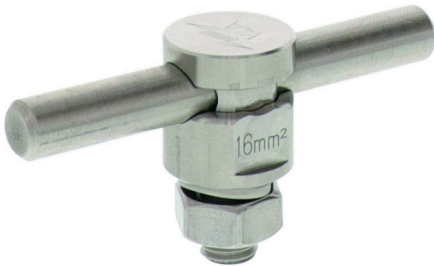

Ilustracje nie są wiążące



Uniwersalne łączniki KS do obciążalnego prądu piorunowym podłączania drutów okrągłych, a także przewodów jedno- i wielożyłowych, np. do profili płaskich, obejm do rur spustowych oraz szyn wyrównawczych.



Układ:	
Typ	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Nr kat.	540 130 ✓
Materiał	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4401
Zakres zacisku (drut)	6-10 mm
Przyłączenie (drut / linka)	16-50 mm ²
Typ	+ podkładka sprężysta
Śruba	M10
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Certyfikat	zgodnie z VG96953
Nazwa wojskowa	VG96953T07ZD001
Waga	67 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364449275
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.