


VA NH00 280 FM (900 264)

- Ogranicznik przepięć do stosowania w podstawach bezpiecznika NH w rozmiarze 00 oraz 1
- Warystor z tlenku cynku z układem kontrolnym, układem odłączającym oraz wbudowanym bezpiecznikiem dodatkowym (VA NH... dodatkowo z połączonym szeregowo iskiernikiem)
- Wskaźnik uszkodzenia w postaci wyskakującego bolca sygnalizacyjnego

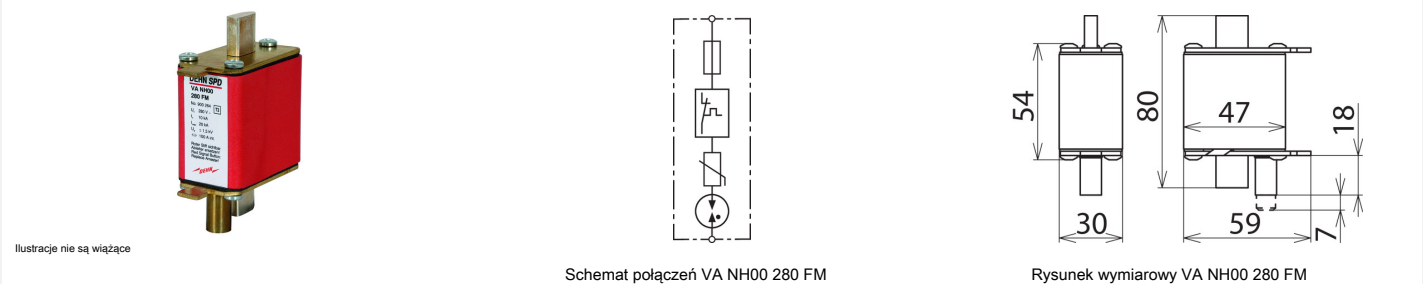

Ogranicznik przepięć na bazie szeregowego połączenia warystora i iskiernika; do stosowania w podstawach bezpiecznika NH w rozmiarze 00 do sieci o układzie TN i TT; opcjonalnie ze specjalnym bolcem sygnalizacyjnym do zdalnej sygnalizacji.

| Typ                                                      | VA NH00 280 FM                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr kat.                                                  | 900 264                                 |
| Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11            | typ 2 / klasa II                        |
| Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m) | typ 2 + typ 3                           |
| Napięcie znamionowe AC (U <sub>N</sub> )                 | 230 V (50 / 60 Hz)                      |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (U <sub>C</sub> )   | 280 V (50 / 60 Hz)                      |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>n</sub> )   | 10 kA                                   |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>max</sub> ) | 20 kA                                   |
| Napięciowy poziom ochrony (U <sub>p</sub> )              | ≤ 1,5 kV                                |
| Czas zadziałania (t <sub>a</sub> )                       | ≤ 100 ns                                |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy                         | zbędny                                  |
| Znamionowa zdolność wyłączenia wbudowanego bezpiecznika  | 25 kA                                   |
| Wytrzymałość zwarciova (I <sub>SCCR</sub> )              | 25 kA <sub>rms</sub>                    |
| Przepięcia dorywcze (TOV) (U <sub>T</sub> ) – cecha      | 440 V / 120 min – wytrzymały            |
| Wskaźnik uszkodzenia                                     | czerwony bolec                          |
| Wskaźnik do zdalnej sygnalizacji                         | wysuwa się na wysokość 7 mm             |
| Liczba portów                                            | 1                                       |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )               | -40°C ... +80°C                         |
| Montaż                                                   | podstawa bezpiecznikowa NH, wielkość 00 |
| Materiał obudowy                                         | termoplast, czerwony, UL 94 V-0         |
| Miejsce montażu                                          | wewnątrz pomieszczeń                    |
| Stopień ochrony                                          | IPX4W                                   |
| Waga                                                     | 157 g                                   |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)            | 85363030                                |
| GTIN (EAN)                                               | 4013364073661                           |
| Jed. Op.                                                 | 1 szt.                                  |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.