


BEV OL PF V2 K (750 214)

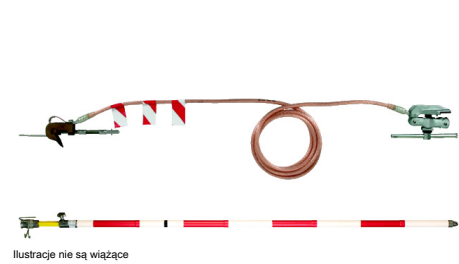

Ilustracje nie są wiążące

Kit includes:		
Type	Part No.	Pos. No.
Tommy bar (K) or ratchet (R)		
EKV K 50 12000	1x 751 126	1+4+8
ESTC SQL H RW 5000	1x 769 508	13

Ilustracje nie są wiążące

Typ	BEV OL PF V2 K
Nr kat.	750 214
Wykonanie	Pokrętko T-kształtne
Wykonanie przewodu	jednobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	50 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	50 mm ²
Długość przewodu jednobiegunowego	12000 mm
Pełna izolacja	Nie
Długość przewodu	12000 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 0,06 s	32,0 kA
Nr rysunku DB	3 Ebgw 01.51
Nr materiału DB	237 115
Waga	15,6 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123816
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Uziemianie w skrajni oznacza, że przewód do uziemienia można zwiesić z boku masztu, umożliwiając w ten sposób ograniczony ruch kolejowy lokomotywą spalinową.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.