


BEV OL PF PKW K (750 200)

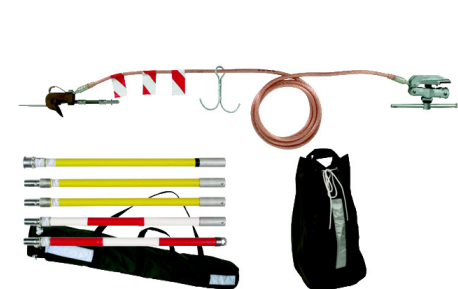

Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Kit includes:		
Type	Part No.	Pos. No.
Tommy bar (K) or ratchet (R)		
EKV K H 50 12000	2x 751 121	1+4+8+11
EST SQL RW 4855 TA	1x 769 515	14
STT 55 27 30	1x 785 111	17

Typ Nr kat.	BEV OL PF PKW K 750 200
Wykonanie	Pokrętko T-kształtne
Wykonanie przewodu	jednobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	50 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	50 mm ²
Długość przewodu jednobiegunowego	12000 mm
Pełna izolacja	Nie
Długość przewodu	12000 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,06 s	32,0 kA
Nr rysunku DB	3 Ebgw 01.67
Waga	16,95 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123830
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Uziemianie w skrajni oznacza, że przewód do uziemiania można zwiesić z boku masztu, umożliwiając w ten sposób ograniczony ruch kolejowy lokomotywą spalinową.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.