


BEV US OL ST (750 212)

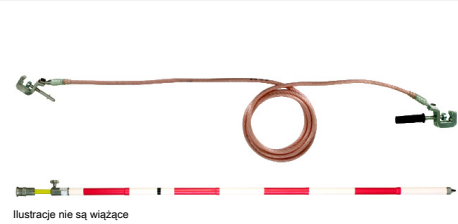

Ilustracje nie są wiążące

Kit includes:		
Type	Part No.	Pos. No.
EKV UK 50 4000	2x 750 041	2+6+9
ESTC SQL RW 3500	1x 769 352	15

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	BEV US OL ST 750 212
Wykonanie przewodu	jednobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	50 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	50 mm ²
Długość przewodu jednobiegunowego	4000 mm
Pełna izolacja	Nie
Długość przewodu	4000 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,06 s	34,0 kA
Nr rysunku DB	3 Ebgw 01.57
Nr materiału DB	237 121
Waga	13 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123847
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.