


POP 4 255 C25 (900 765)


- Skuteczna ochrona przez przepięciami o częstotliwości sieciowej
- Niewielkie rozmiary, łatwy montaż nawet w przypadku doposażenia
- Zgodnie z normą EN 50550



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń POP 4 255 C25

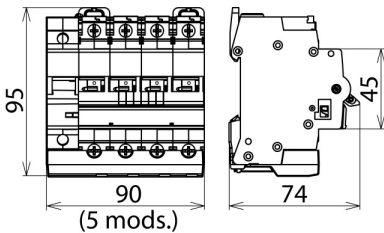

Rysunek wymiarowy POP 4 255 C25

SPD+POP+MCB

Typ	POP 4 255 C25
Nr kat.	900 765
Układ sieciowy	trójfazowe sieci TT i TN
Liczba biegunów	3P + N
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 / 400 V
Częstotliwość znamionowa (f _N)	50 Hz
Zakres temperatury pracy (T _U)	-25 °C ... +60 °C
Przekrój przewodów (L1, L2, L3, N) (min.)	2,5 mm ² drut / linka
Przekrój przewodów (L1, L2, L3, N) (maks.)	16 mm ² linka / 25 mm ² drut
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	5 moduł(y), DIN 43880
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715

POP

Typ	POP 4 255 C25
Nr kat.	900 765
Przebadane zgodnie z normą	EN 50550
Maksymalne napięcie niewyłczające AC	255 V
Maksymalne napięcie wyłczające AC	415 V
Czas wyłczania przy 275 V AC	8 s
Czas wyłczania przy 400 V AC	120 ms
Maksymalny prąd przy 275 V AC	0,4 A
Maksymalny prąd przy 400 V AC	0,6 A
Obciążenie obwodu	0,7 VA
Wskaźnik wyzwolenia	czerwony

MCB

Typ	POP 4 255 C25
Nr kat.	900 765
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy AC (I _N)	25 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa (I _{cn}) zgodnie z PN-EN 60898	6 kA
Waga	512 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364156166
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.