


POP 4 255 C32 (900 766)


- Skuteczna ochrona przez przepięciami o częstotliwości sieciowej
- Niewielkie rozmiary, łatwy montaż nawet w przypadku doposażenia
- Zgodnie z normą EN 50550



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń POP 4 255 C32

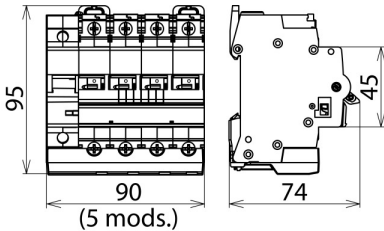

Rysunek wymiarowy POP 4 255 C32

SPD+POP+MCB

| Typ                                        | POP 4 255 C32                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Nr kat.                                    | 900 766                          |
| Układ sieciowy                             | trójfazowe sieci TT i TN         |
| Liczba biegunów                            | 3P + N                           |
| Napięcie znamionowe AC (U <sub>n</sub> )   | 230 / 400 V                      |
| Częstotliwość znamionowa (f <sub>N</sub> ) | 50 Hz                            |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> ) | -25 °C ... +60 °C                |
| Przekrój przewodów (L1, L2, L3, N) (min.)  | 2,5 mm <sup>2</sup> drut / linka |
| Przekrój przewodów (L1, L2, L3, N) (maks.) | 2,5 mm <sup>2</sup> drut / linka |
| Stopień ochrony                            | IP 20                            |
| Szerokość montażowa                        | 5 moduł(y), DIN 43880            |
| Montaż                                     | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715   |

POP

| Typ                                  | POP 4 255 C32 |
|--------------------------------------|---------------|
| Nr kat.                              | 900 766       |
| Przebadane zgodnie z normą           | EN 50550      |
| Maksymalne napięcie niewyłczające AC | 255 V         |
| Maksymalne napięcie wyłczające AC    | 415 V         |
| Czas wyłczania przy 275 V AC         | 8 s           |
| Czas wyłczania przy 400 V AC         | 120 ms        |
| Maksymalny prąd przy 275 V AC        | 0,4 A         |
| Maksymalny prąd przy 400 V AC        | 0,6 A         |
| Obciążenie obwodu                    | 0,7 VA        |
| Wskaźnik wyzwolenia                  | czerwony      |

MCB

| Typ                                                                               | POP 4 255 C32 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nr kat.                                                                           | 900 766       |
| Charakterystyka wyzwalań                                                          | C             |
| Prąd znamionowy AC (I <sub>n</sub> )                                              | 32 A          |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (I <sub>cn</sub> ) zgodnie z PN-EN 60898 | 6 kA          |
| Waga                                                                              | 545 g         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                                     | 85363030      |
| GTIN (EAN)                                                                        | 4013364156173 |
| Jed. Op.                                                                          | 1 szt.        |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.