


HSA194 110 420 STK (767 541)

■ W odpowiednim futerale transportowym

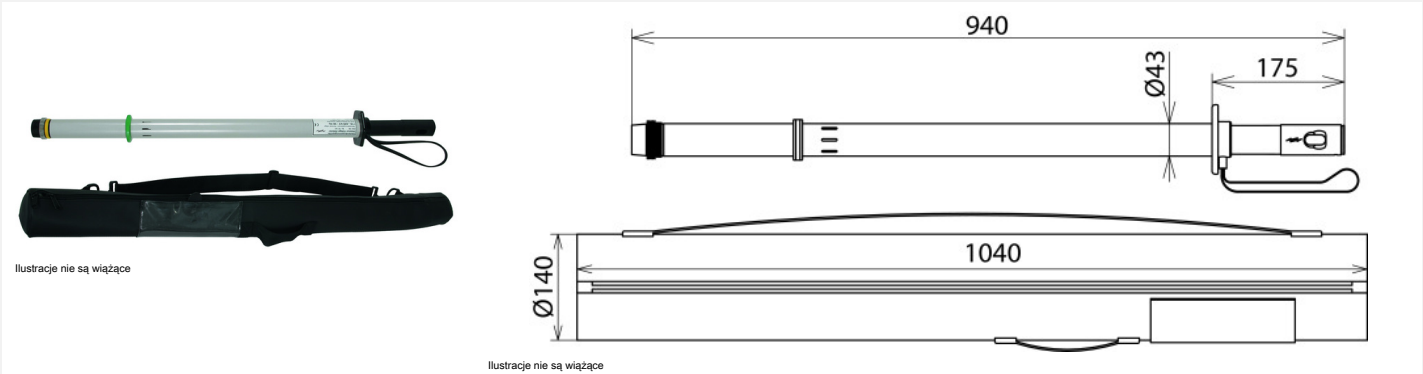

Do bezdotykowego stwierdzania braku napięcia liniach napowietrznych wysokiego napięcia

| Typ<br>Nr kat.                                 | HSA194 110 420 STK<br>767 541                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zakres napięcia znamionowego (U <sub>N</sub> ) | 110 ... 420 kV                                                 |
| Rodzaj napięcia                                | AC                                                             |
| Częstotliwość                                  | 50 Hz                                                          |
| Długość całkowita (l <sub>G</sub> )            | 940 mm                                                         |
| Długość izolacyjna (l <sub>I</sub> )           | 540 mm                                                         |
| Zakres temperatury pracy                       | -25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N                         |
| Do stosowania przy                             |                                                                |
| Do                                             | Do linii napowietrznych i aparatury rozdzielczej napowietrznej |
| Zastosowanie                                   | Linie napowietrzne                                             |
| Wykonanie                                      | jednobiegunowy                                                 |
| Czytnik                                        | Akustyczna i optyczna                                          |
| Z funkcją autotestu                            | tak                                                            |
| Materiał drążka izolacyjnego                   | Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym         |
| Kontrola podczas wspinania się                 | Nie                                                            |
| Waga                                           | 1,2 kg                                                         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 90303370                                                       |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364115712                                                  |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                         |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.