


HSA194 110 420 16.7 (767 542)

■ W odpowiednim futerale transportowym

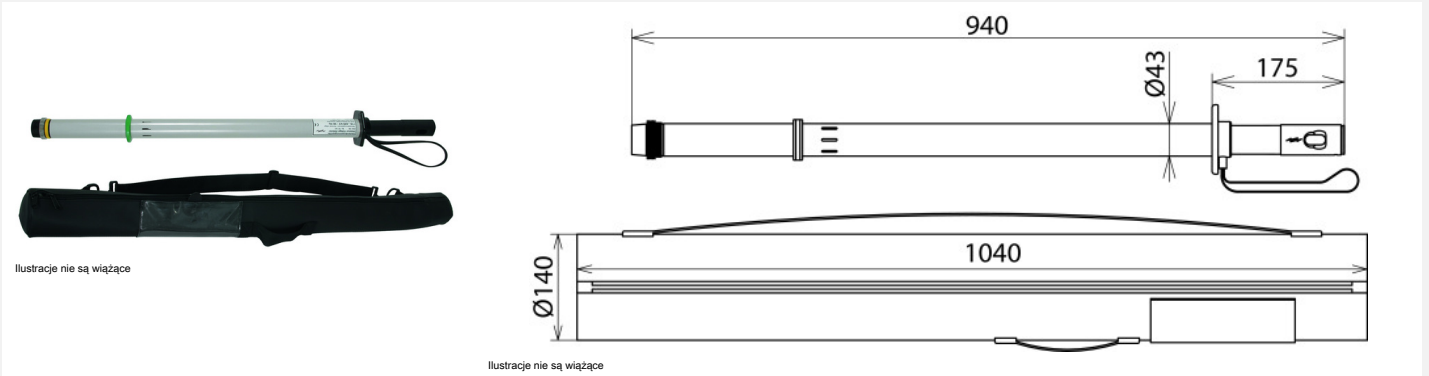

Do bezdotykowego stwierdzania braku napięcia na uziemionych centralnie, jednofazowych liniach sieci trakcyjnej

Typ	HSA194 110 420 16.7
Nr kat.	767 542
Zakres napięcia znamionowego (U _N)	110 ... 420 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	16,7 Hz
Długość całkowita (l _G)	940 mm
Długość izolacyjna (l _I)	540 mm
Nr rysunku DB	3 Ekgw 02.54
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	☝
Do	Do linii napowietrznych i aparatury rozdzielczej napowietrznej
Zastosowanie	Linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Z funkcją autotestu	tak
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Kontrola podczas wspinania się	Nie
Waga	5,35 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364086616
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.