


HSA 194 110 420 SN7737 (767 539)

■ W odpowiednim futerale transportowym

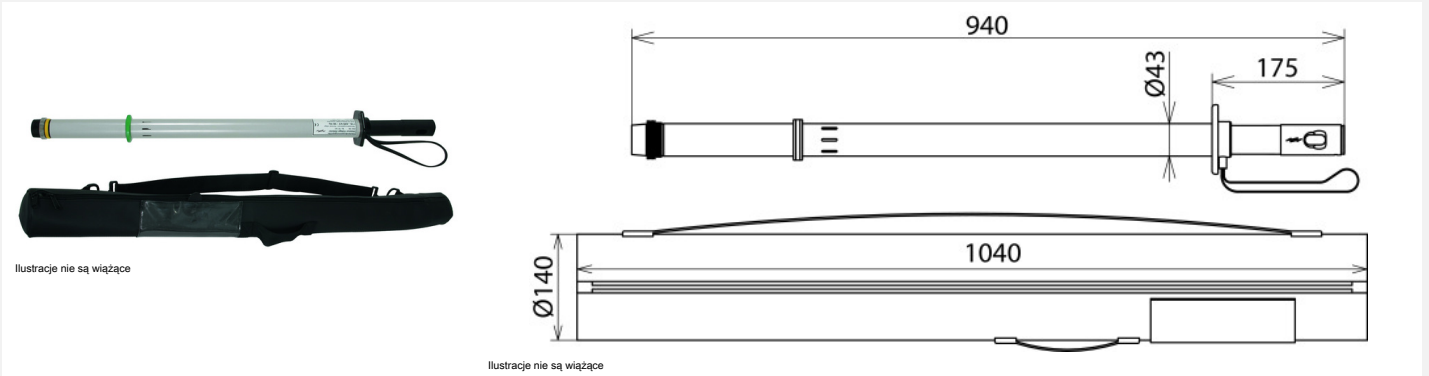

Do bezdotykowego stwierdzania braku napięcia liniach napowietrznych wysokiego napięcia

Typ Nr kat.	HSA 194 110 420 SN7737 767 539
Zakres napięcia znamionowego (U _N)	110 ... 420 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Długość całkowita (l _G)	940 mm
Długość izolacyjna (l _I)	540 mm
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	
Do	Do linii napowietrznych i aparatury rozdzielczej napowietrznej
Zastosowanie	Linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Z funkcją autotestu	tak
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Kontrola podczas wspinania się	tak
Waga	1,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364306769
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.