


EL2 38EA LSA (907 993)

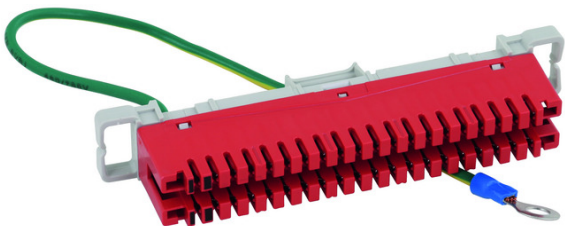

Ilustracje nie są wiążące

Seria 2 dla technologii połączeń LSA do podłączania do 38 przewodów odprowadzających lub niepodłączonych linii sygnałowych. Z przewodem uziemiającym i z oczkową końcówką kablową M4.

Typ	EL2 38EA LSA
Nr kat.	907 993
Uziemienie przez	przewód uziemiający z oczkową końcówką kablową M4
Średnica przewodu	0,40-0,80 mm
Średnica przewodu z izolacją	0,70-1,50 mm
Liczba pewnych połączeń dla przewodów ≤ 0,65 mm	> 50 x
Liczba pewnych połączeń dla przewodów 0,8 mm	≤ 50 x
Materiał styku	specjalny mosiądz
Powierzchnia styku	srebro
Palność	UL 94 VO
Rezystancja izolacji	5x 10.000 MΩ
Rezystancja przejścia na stykach	< 10 mΩ
Wytrzymałość izolacji	2 kV / 50 Hz
Kolor	czerwony ●
Waga	60 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364048584
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.