


SEIL 12.5 95Q CU R50M (832 095)

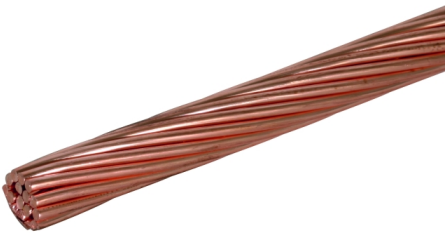

Ilustracje nie są wiążące

Linka miedziana zgodna z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających lub systemach połączeń wyrównawczych.

| Typ<br>Nr kat.                                   | SEIL 12.5 95Q CU R50M<br>832 095 ✓ |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Przekrój                                         | 95 mm <sup>2</sup>                 |
| Budowa kabla - liczba drutów x średnica drutu Ø  | 19 x 2,5 mm                        |
| Materiał                                         | Cu                                 |
| Spełnia wymagania normy                          | DIN EN 62561-2                     |
| Średnica zewnętrzna Ø                            | 12,5 mm                            |
| Przewodność                                      | ≥ 52,63 m / Ohm mm <sup>2</sup>    |
| Rezystywność                                     | ≤ 0,019 Ohm mm <sup>2</sup> / m    |
| Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18,5 kA                            |
| Tolerancja długości                              | +/- 5%                             |
| Waga                                             | 845 g/m                            |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)    | 74130000                           |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364048324                      |
| Jed. Op.                                         | 50 m                               |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Inne materiały i wymiary - na życzenie.