


DIDH 16 1030 BP V2A GFK (106 123)

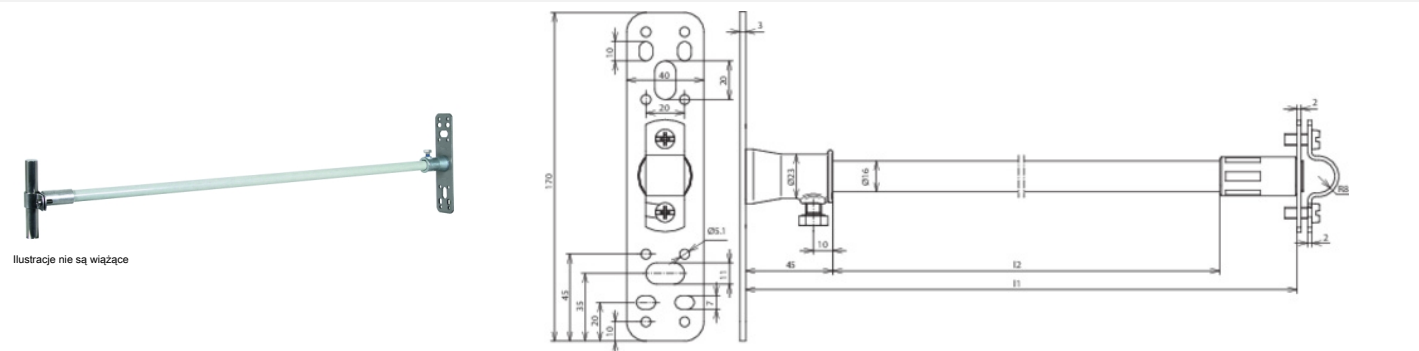

| Typ                                           | DIDH 16 1030 BP V2A GFK                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 106 123                                                                |
| Uchwyt do drutu                               | 16 mm                                                                  |
| Materiał wspornika                            | stal nierdzewna                                                        |
| Długość (l1)                                  | 1030 mm                                                                |
| Długość izolacyjna (l2)                       | 945 mm                                                                 |
| Mocowanie                                     | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm                              |
| Materiał płytki                               | stal nierdzewna                                                        |
| Uwagi nt. stosowania                          | do izolowanego mocowania przewodów                                     |
| Średnica elementu dystansującego Ø            | 16 mm                                                                  |
| Kolor elementu dystansującego                 | jasnoszary (RAL 7035) •                                                |
| Prowadzenie przewodu                          | szttywne                                                               |
| Wspornik iglicy / przewodu                    | Dwuśrubowa płytka dociskowa                                            |
| Materiał elementu dystansującego              | GRP                                                                    |
| Współczynnik materiałowy km                   | 0,7                                                                    |
| Zakres temperatur pracy                       | -50 °C ... +100 °C                                                     |
| Materiał gniazda                              | ciśnieniowy odlew cynkowy                                              |
| Wykonanie                                     | odporny na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych |
| Odniesienie do norm                           | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                                  |
| Waga                                          | 686 g                                                                  |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85389099                                                               |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364100220                                                          |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                                                 |

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Wsporniki dystansujące w innych długościach są dostępne na życzenie.