EKV3+1 120 G VAB3PJV (VAB3PJV)

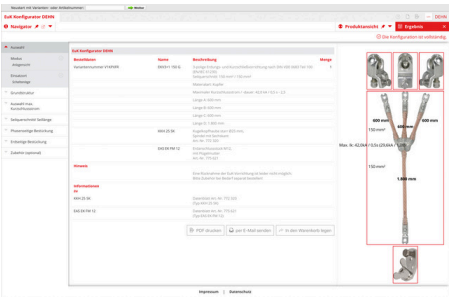

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	EKV3+1 120 G VAB3PJV VAB3PJV
Przyłącze po stronie fazy	KKH 20 SK
Przyłącze po stronie uziemienia	EAS EK FM 12
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 mm
Przekrój przewodu miedzianego	120 mm^2
Maksymalny prąd zwarciowy I_k 0,5 s	33,5 kA
Maksymalny prąd zwarciowy I_k 1 s	23,7 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	–25 °C ... +55 °C
Materiał linki	**Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna**
Materiał izolacji	**Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)**
Waga	7,8 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165410
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.