


EKV3+1 120 R VTSY9XH (VTSY9XH)

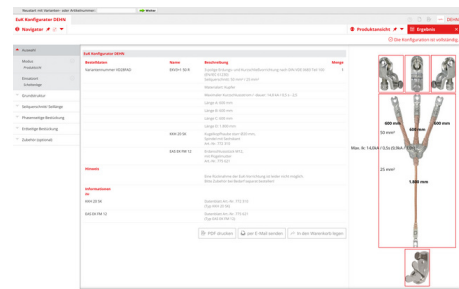

Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV3+1 120 R VTSY9XH	
Nr kat.	VTSY9XH	
Przyłącze po stronie fazy	KKH 20 SK	
Przyłącze po stronie uziemienia	EAS EK FM 12	
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 mm	
Przekrój przewodu miedzianego	120/50 mm ²	
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,5 s	33,5 kA	
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 1 s	23,7 kA	
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)	
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C	
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna	
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)	
Waga	6,4 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364163621	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.