


EKV3+1 120 G VKZLUV3 (VKZLUV3)

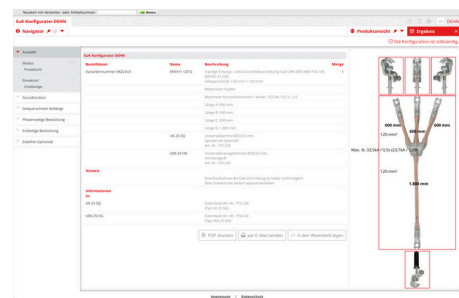

Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV3+1 120 G VKZLUV3
Nr kat.	VKZLUV3
Przylącze po stronie fazy	UK 25 SQ
Przylącze po stronie uziemienia	UEK 25 HG
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 / 25 mm
Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości	15 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	20 mm
Przekrój przewodu miedzianego	120 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	33,5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	23,7 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	−25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	7,9 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165502
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.