


EKV1+1 25 VF33XR2 (VF33XR2)

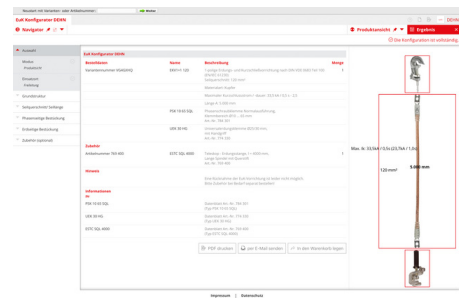

Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV1+1 25 VF33XR2	
Nr kat.	VF33XR2	
Przyłącze po stronie fazy	PSK 4 30 SQL	
Przyłącze po stronie uziemienia	EFK FL40 SKN	
Zakres zacisku Ø	4 ... 30 mm	
Przekrój przewodu miedzianego	25 mm ²	
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,5 s	7,0 kA	
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 1 s	4,9 kA	
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)	
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C	
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna	
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)	
Waga	10 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364165564	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.