


AE BO10 KF HVI 60 V2A (819 640)

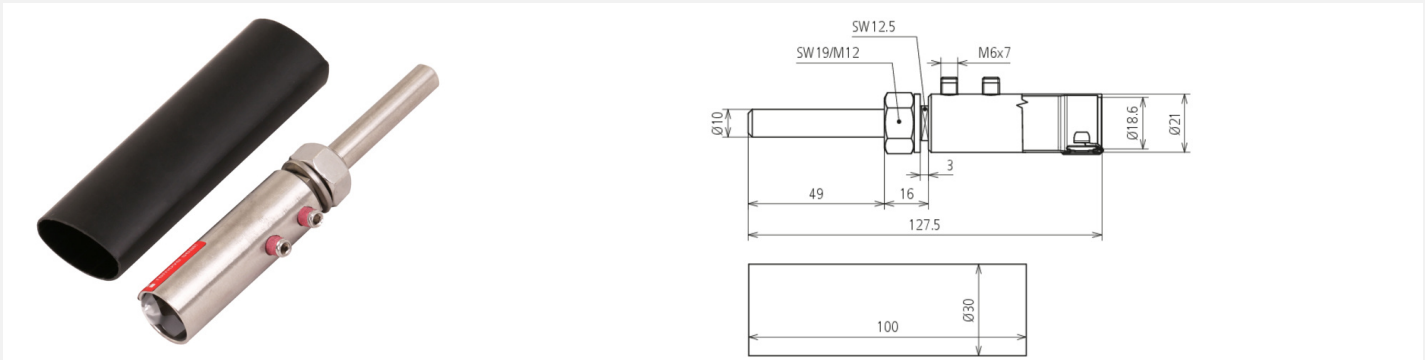

Ilustracje nie są wiążące

Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie koszulka termokurczliwa.  
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI light plus.

| Typ                                           | AE BO10 KF HVI 60 V2A         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nr kat.                                       | 819 640                       |
| Materiał                                      | stal nierdzewna               |
| Przyłączenie                                  | trzcień Ø10 mm, długość 50 mm |
| Średnica elementu przyłączeniowego Ø          | 21 mm                         |
| Wykonanie                                     | z podkładką sprężystą         |
| Śruba                                         | sworzeń gwintowany M6 mm      |
| Materiał śruby / nakrętki                     | stal nierdzewna               |
| Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs)    | 150 kA                        |
| Waga                                          | 153 g                         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                      |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364481763                 |
| Jed. Op.                                      | 10 szt.                       |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.