


BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST (819 283)

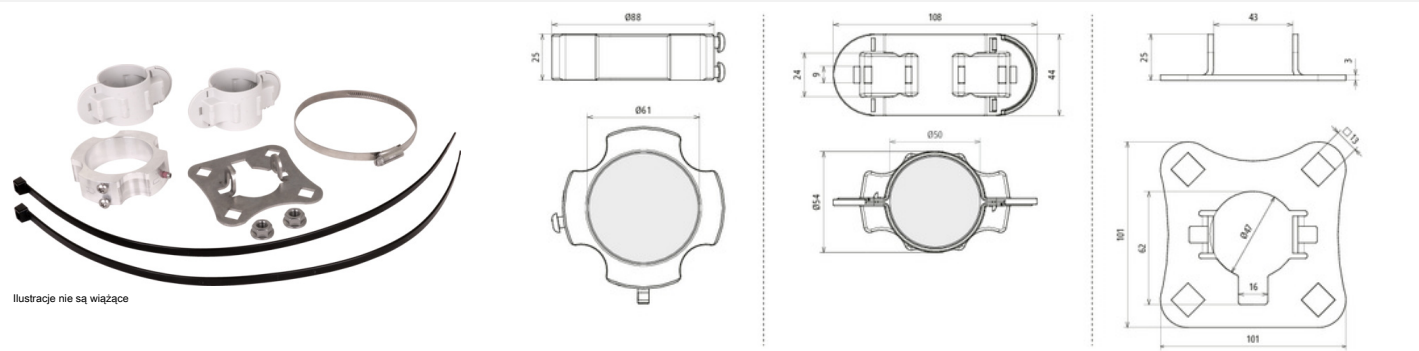

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych Ø50 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przyłączeniowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).

| Typ                                           | BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 819 283                                         |
| Materiał                                      | stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne |
| Średnica pierścienia mocującego Ø             | 61 mm                                           |
| Średnica wspornika z tworzywa sztucznego Ø    | 50 mm                                           |
| Uchwyt płytki przyłączeniowej                 | otwór kwadratowy 13 mm                          |
| Wspornik przewodu                             | 4x                                              |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)           |
| Waga                                          | 422 g                                           |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85389099                                        |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364499621                                   |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                          |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.