


DSE MOD 242 (971 003)


- specjalne wykonanie iskierników do instalacji DC (prądu stałego)
- optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony)
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DSE MOD 60

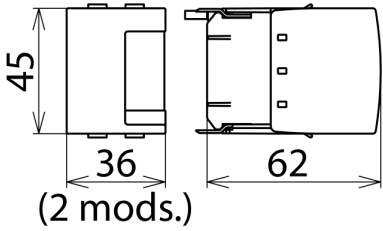

Rysunek wymiarowy DSE MOD 242

Iskiernikowy moduł ochronny

Typ	DSE MOD 242
Nr kat.	971 003
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	242 V
Prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	25 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/Ω
Waga	108 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364144491
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.