


DSE MOD PE 60 (971 010)


- specjalne wykonanie iskierników do instalacji DC (prądu stałego)
- optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony)
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DSE MOD PE 60

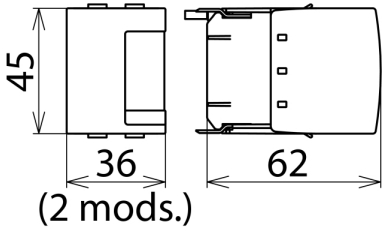

Rysunek wymiarowy DSE MOD PE 60

Iskiernikowy moduł ochronny

| Typ                                                    | DSE MOD PE 60 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Nr kat.                                                | 971 010       |
| Największe napięcie trwałej pracy DC (U <sub>c</sub> ) | 60 V          |
| Prąd udarowy (10/350 μs) (I <sub>imp</sub> )           | 50 kA         |
| Energia właściwa (W/R)                                 | 625,00 kJ/Ω   |
| Waga                                                   | 171 g         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)          | 85363090      |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364138636 |
| Jed. Op.                                               | 1 szt.        |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.