


IS 25 ZK RK 3160 (766 340)

- Protection against accidental contact with live parts (e.g. overhead contact lines)
- Adjustable inclination angle of the operating head

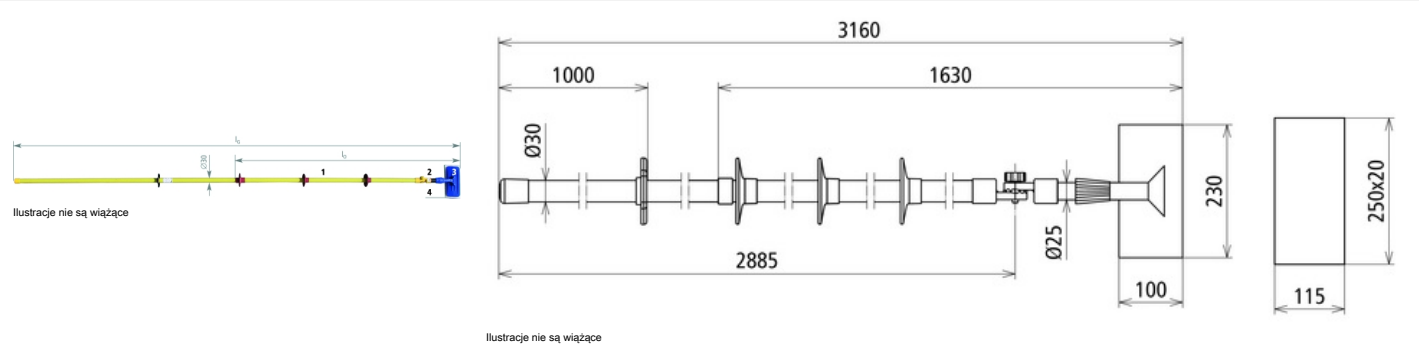

Insulating stick kit for cleaning the windscreens of electric locomotives.

Typ	IS 25 ZK RK 3160
Nr kat.	766 340
Napięcie znamionowe AC (U _N)	Up to 25 kV
Napięcie znamionowe DC (U _N)	Up to 7.5 kV
Total length (l _G)	3160 mm
Insertion depth (l _o)	1630 mm
Standard	Wet test in accordance with EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Waga	3 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364125056
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.