


D BEB 8 / EBS 15-03-19 (419 080)

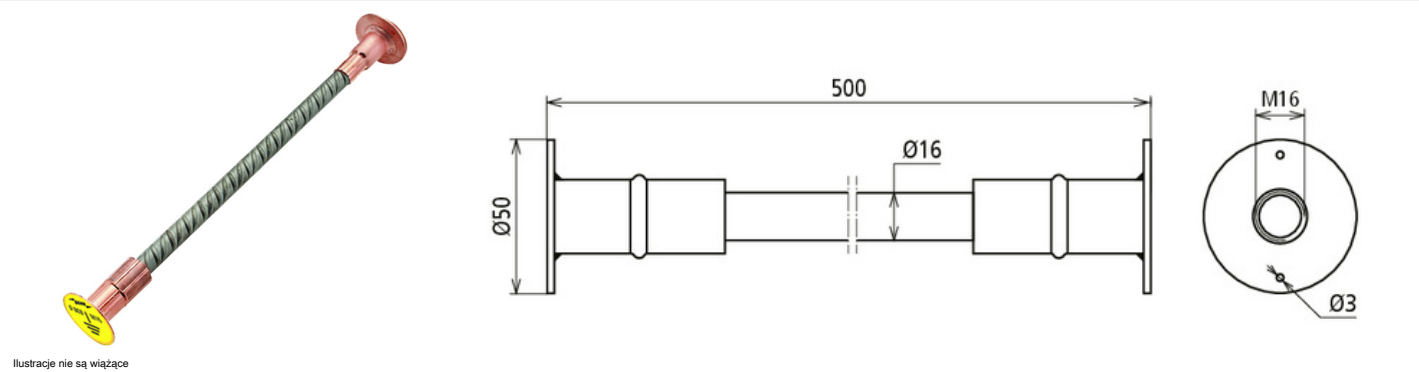

Mostki uziemiające ze stali zbrojeniowej

Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten jest montowany poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie stali zbrojeniowej do uziemiającego zbrojenia. Tuleje przymocowane po obu stronach pozwalają na efektywną i ekonomiczną realizację przepustów. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.

Typ	D BEB 8 / EBS 15-03-19
Nr kat.	419 080
Materiał płytki	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301
Materiał tulei	Stal / Miedź
Materiał osi	Stal zbrojeniowa B500B
Prąd zwarciovowy	> 25 kA
Prąd testowy	40 kA / 100 ms
Odniesienie do norm	Ril 997.0205A01
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Gwint	M16
Średnica płytki przyłączeniowej	50 mm
Średnica stali zbrojeniowej	16 mm
Długość	500 mm
Nr rysunku DB	3 Ebs 15.03.19 - 33
Waga	1 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439566
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.