


RFS 16 10 3500 AL (103 450)

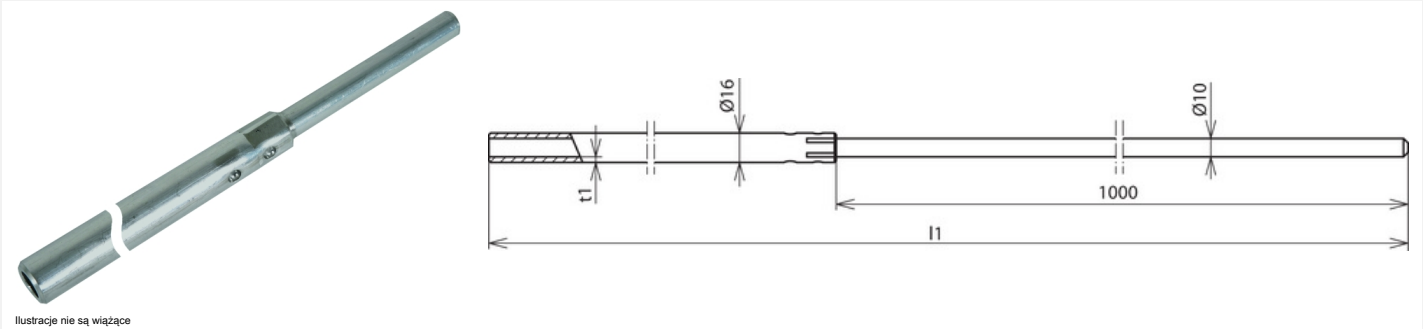

Ilustracje nie są wiążące

Iglica odgromowa rurowa, ze zwężeniem (1000 mm), wykonanie lekkie, fazowana, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., zaprojektowana specjalnie do podstaw betonowych (17 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.

Typ	RFS 16 10 3500 AL
Nr kat.	103 450
Długość całkowita (l1)	3500 mm
Długość zwężenia	1000 mm
Materiał	AlMgSi
Średnica Ø	16 / 10 mm
Grubość ścianek rury (t1)	2,5 mm
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Waga	900 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364105812
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.