


RFS 16 10 2500 V2A (103 439)

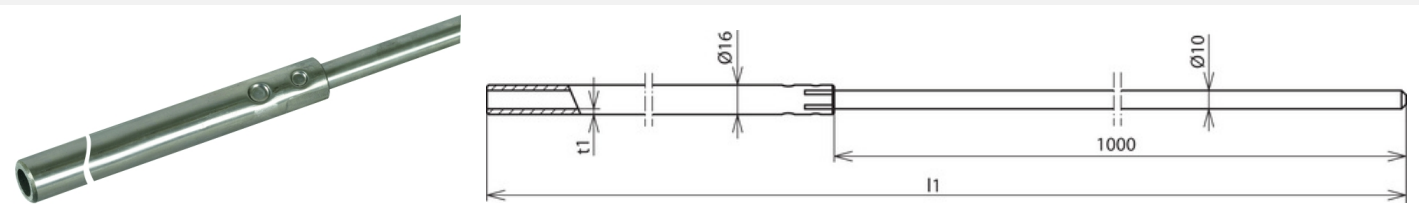

Ilustracje nie są wiążące

Iglica odgromowa rurowa, ze zwężeniem (1000 mm), wykonanie lekkie, fazowana, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., zaprojektowana specjalnie do podstaw betonowych (17 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.

Typ	RFS 16 10 2500 V2A
Nr kat.	103 439
Długość całkowita (l1)	2500 mm
Długość zwężenia	1000 mm
Materiał	stal nierdzewna
Średnica Ø	16 / 10 mm
Grubość ścianek rury (t1)	3 mm
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Waga	2,05 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364128675
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.