


MA DCA LR LRM (767 136)

- Prosta mechaniczna i elektryczna adaptacja do gniazd pomiarowych HR, LR lub XC
- Impedancja pomiarowa do testowania kontrolnego części złącza za pomocą odpowiedniego mikroamperomierza
- Izolowana wtyczka HR pod napięciem

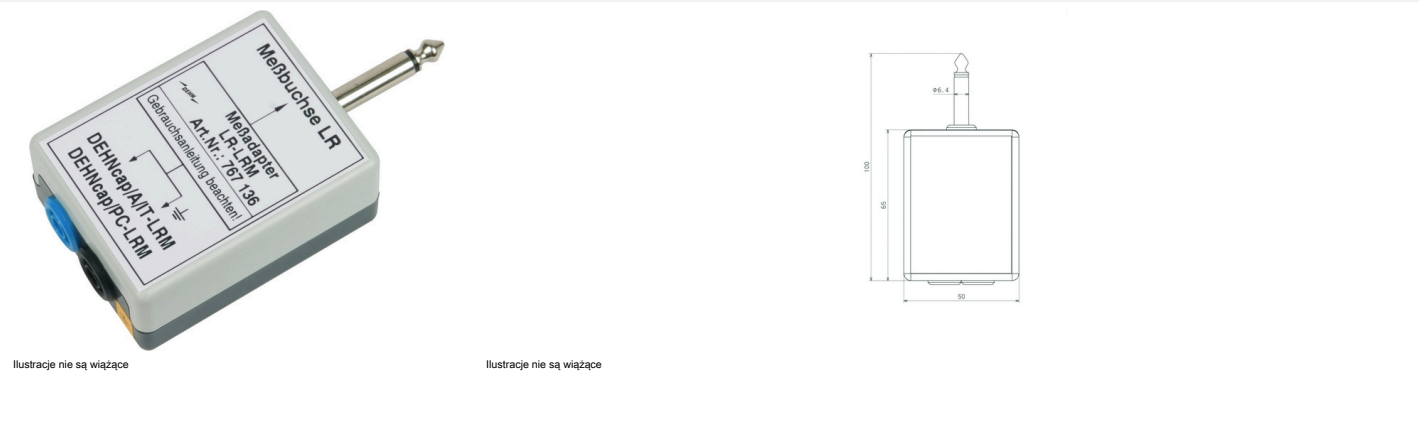

Typ	MA DCA LR LRM
Nr kat.	767 136
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary	100 x 50 x 30 mm
Rozstaw wtyków	Jack 6.3 mm
Rozstaw gniazd	14 mm
Wykonanie wtyczki przyłączeniowej	1x wtyczka jack
Wykonanie gniazd pomiarowych	2x gniazdo Ø4 mm
Norma	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Rodzaj urządzenia	Adapter pomiarowy LR – LRM
Typ systemu	LR
Waga	65 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90309000
GTIN (EAN)	4013364081109
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.