


DG MOD E CI 440 (952 926)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD E CI 440

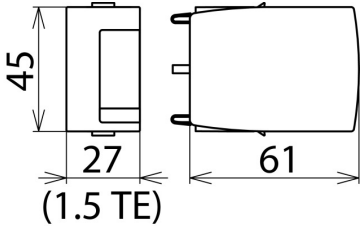

Rysunek wymiarowy DG MOD E CI 440

Warystorowy moduł ochronny do ogranicznika DEHNgard SE CI 440 FM

Typ	DG MOD E CI 440
Nr kat.	952 926
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	12,5 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	440 V
Znamionowe napięcie warystora AC (U _{mov})	440 V
Waga	72 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364322646
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.