


DG MOD E CI WE 440 (952 927)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD E CI WE 440

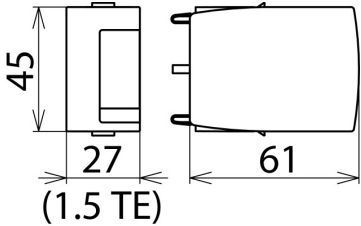

Rysunek wymiarowy DG MOD E CI WE 440

Warystorowy moduł ochronny do ogranicznika DEHNguard SE CI WE 440 FM.

| Typ                                                    | DG MOD E CI WE 440 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr kat.                                                | 952 927            |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>n</sub> ) | 12,5 kA            |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (U <sub>c</sub> ) | 440 V              |
| Znamionowe napięcie warystora AC (U <sub>mov</sub> )   | 750 V              |
| Waga                                                   | 78 g               |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)          | 85363030           |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364322653      |
| Jed. Op.                                               | 1 szt.             |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.