


DG MOD E PV SCI 750 (952 056)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD E PV SCI 750

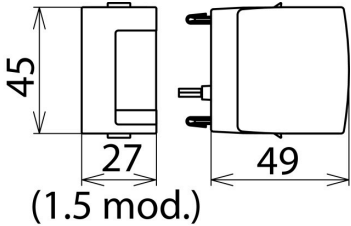

Rysunek wymiarowy DG MOD E PV SCI 750

Warystorowy moduł ochronny do ograniczników DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM) i DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM).

Typ	DG MOD E PV SCI 750
Nr kat.	952 056
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	12,5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	25 kA
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	750 V
Waga	71 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364149106
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.