


FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN (819 282)

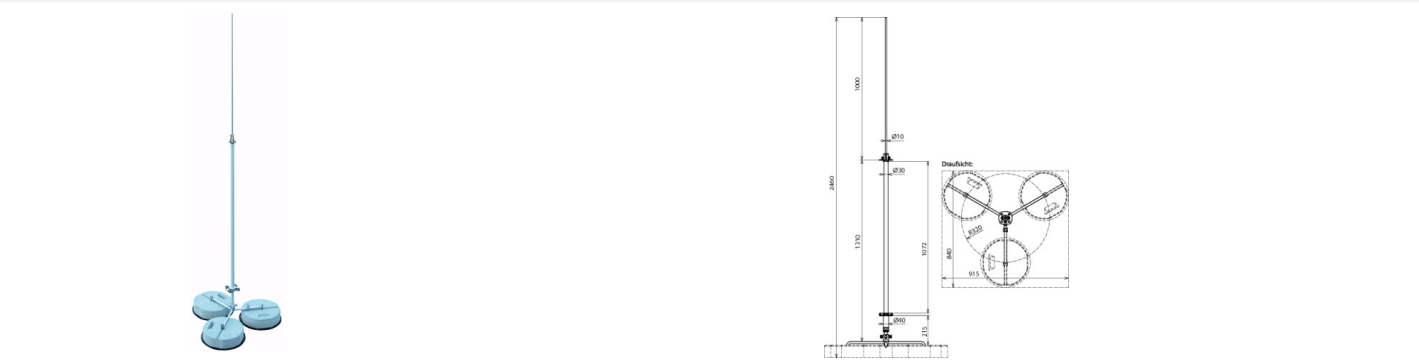

Typ	FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
Nr kat.	819 282
Wysokość	2300 mm
Materiał statywu	St/tZn
Wymagana powierzchnia dla statywu	850 x 930 mm
Promień (statyw)	320 mm
Liczba podstaw	3
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury wsporczej	1300 mm
Długość izolacyjna	1095 mm
Średnica zewnętrzna Ø	30 mm
Długość iglicy odgromowej	1000 mm
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz	149 km/h
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	4,6 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364252073
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.