


FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN (819 287)

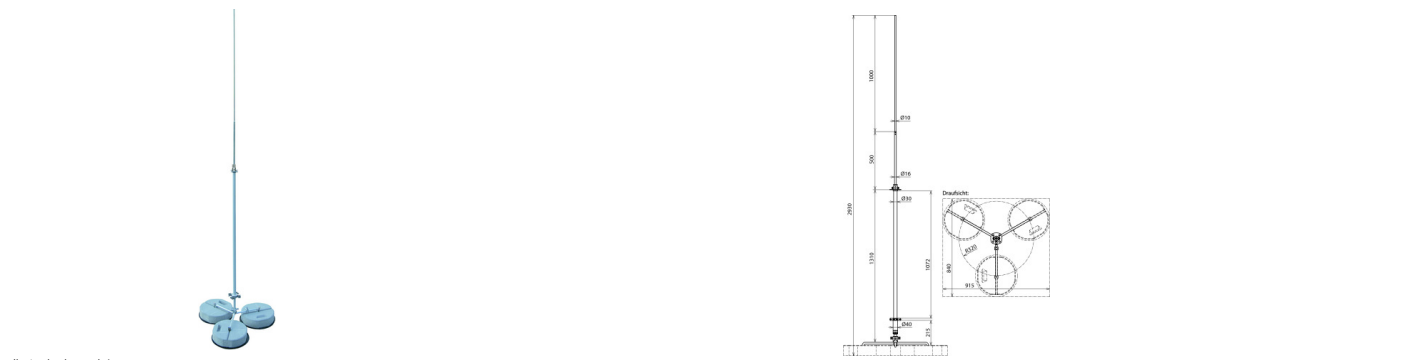

Typ	FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
Nr kat.	819 287
Wysokość	2800 mm
Materiał statywu	St/tZn
Wymagana powierzchnia dla statywu	850 x 930 mm
Promień (statyw)	320 mm
Liczba podstaw	3
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury wsporczej	1300 mm
Długość izolacyjna	1095 mm
Średnica zewnętrzna Ø	30 mm
Długość iglicy odgromowej	1500 mm
Materiał iglicy odgromowej	Al
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz	132 km/h
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	4,47 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364252097
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.