


HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A (819 673)

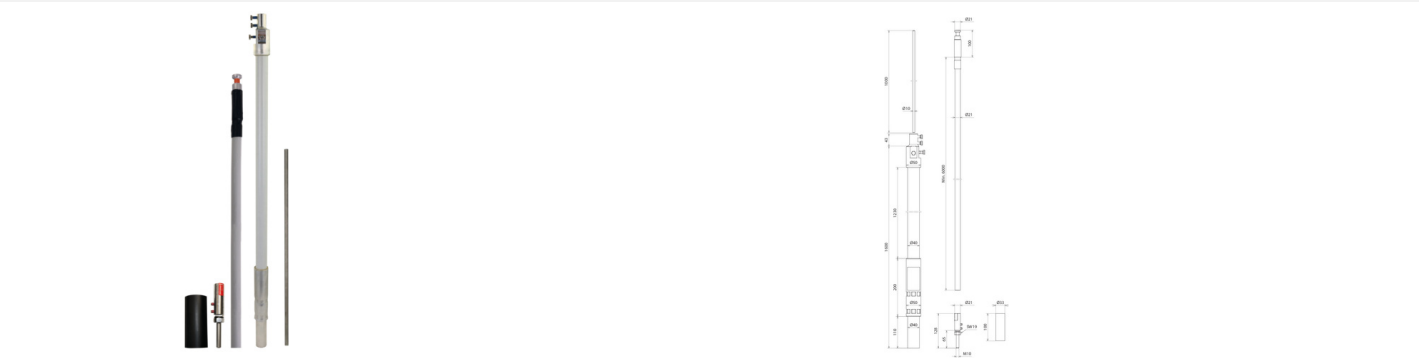

Ilustracje nie są wiążące

With internal sealing end and air-termination tip, StSt, Ø10 mm, length 1,000 mm.

Typ	HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Nr kat.	819 673
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	1000 mm
Materiał rury wsporczej	TWS / Al
Długość rury wsporczej	1600 mm
Długość transportowa	1600 mm
Średnica zewnętrzna Ø	40 mm
Średnica przewodu Ø	21 mm
Kolor przewodu	szary
Materiał przewodu	miedź
Kolor RAL	zbliżony do 7004
Przekrój żyły (druć)	16 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 60 cm
Materiał izolacji	polietylen (PE)
Materiał płaszczu	polietylen (PE)
Charakterystyka płaszczu	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Średnica przyłączenia Ø	10 mm
Materiał elementów przyłączeniowych	stal nierdzewna
Rura wsporcza	40 x 4 mm
Minimalna długość do zamówienia	6 m
Siła zrywająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)
Siła zginająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	7,34 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364494534
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Dane dotyczące maks. obciążenia wiatrem urządzeń piorunochronnych można znaleźć w macrylic obciążenia wiatrem.