



TRS MS (785 100)

- Przezroczyste rury ssące dla większego bezpieczeństwa
- System złączy wtykowych do szybkiej wymiany głowic roboczych
- W odpowiednim futerale transportowym

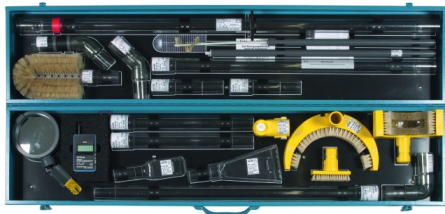

Ilustracje nie są wiążące

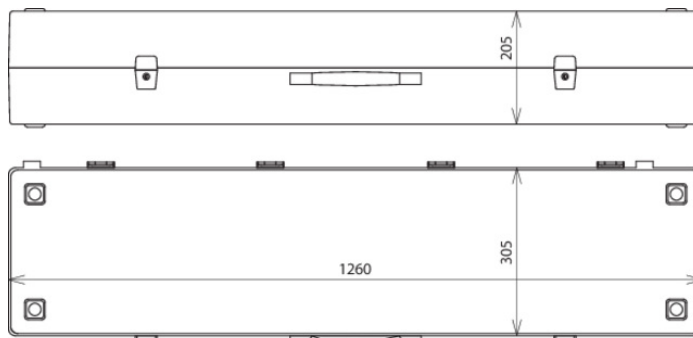

Ilustracje nie są wiążące

Typ	TRS MS
Nr kat.	785 100
Napięcie znamionowe (U_N)	do 36 kV
Zakres częstotliwości	15 ... 60 Hz
Wymiary	1260 x 305 x 205 mm
Długość całkowita ($l_{G \text{ maks.}} / l_{G \text{ min.}}$)	3580 / 1180 mm
Przedłużenie ($l_{G \text{ maks.}} / l_{G \text{ min.}}$)	2515 / 115 mm
Norma	DIN VDE 0682-621
Do stosowania przy	*
Waga	18 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364087606
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.