


AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A (372 349)



Ilustracje nie są wiążące

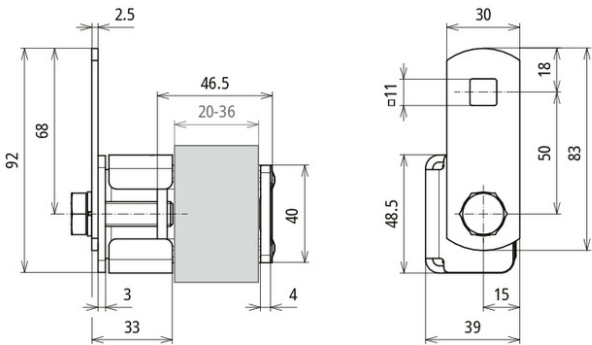

Penetracja powłoki ochronnej powierzchni do 0,2 mm za pomocą ostrza lub ostrza i śruby.
Odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex 2/22. Wszystkie połączenia są zabezpieczone przed poluzowaniem.



Układ:

Typ	AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A
Nr kat.	372 349
Zakres zacisku	20-36 mm
Materiał zacisku	stal nierdzewna
Śruba	● M10 x 35 mm
Materiał śruby / podkładki sprężynującej	stal nierdzewna
Rodzaj przyłącza	rozłączalne przyłącze
Penetracja powłoki ochronnej powierzchni	do 0,2 mm z ostrzem lub ostrzem i śrubą
Przyłączenie za pomocą	Końcówka przyłączeniowa
Otwór czworokątny końcówki przyłączeniowej	11x11 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	50 kA Temp 100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	283 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364520349
Jed. Op.	25 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.