


IS 36 SQ 1000 (766 311)

- Do stosowania jako drążek łączeniowy, drążek roboczy oraz drążek uziemiający
- Końcówka rękojeści z zaślepką końcową

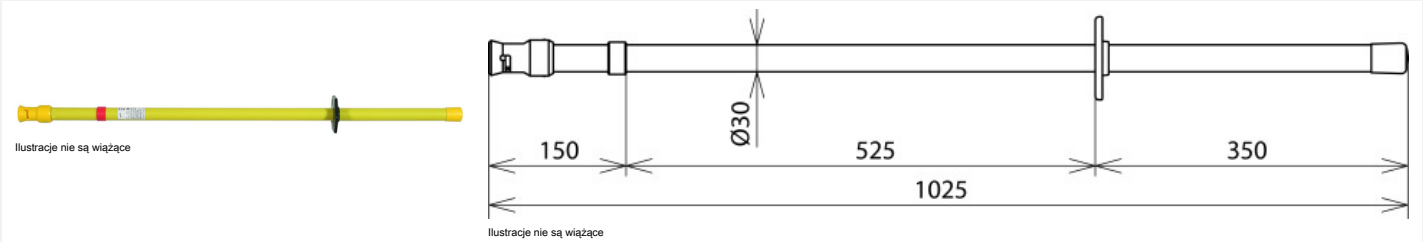

Typ	IS 36 SQ 1000
Nr kat.	766 311
Napięcie znamionowe (U _n)	1 ... 36 kV
Długość całkowita (l _c)	1025 mm
Długość izolacyjna (l _i)	525 mm
Długość rękojeści (l _H)	350 mm
Głębokość wprowadzania (l _o)	150 mm
Norma (drążek izolacyjny)	DIN VDE V 0681-1
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Materiał	Rura z żywicy poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Średnica	30 mm
Do stosowania przy	*
Głowica wsporcza do	Trzpień z poprzecznym kołkiem
Antyobrotowe złącze wtykowe wraz z końcówką	Nie
Rodzaj urządzenia	Drążek izolacyjny
Waga	419 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364017856
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Maks. waga płyt ochronnych do stosowania jako izolacyjne płyty ochronne.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.